

13. Restaurant scolaire Maurice Genevoix



⊕ TRAVAILLER - ACCUEILLIR

Reconstruction d'un restaurant scolaire (maternelle et primaire) à Saint-Jean-le-Blanc.

Démolition et construction d'un restaurant scolaire d'une capacité d'accueil de 250 enfants, maternelles et primaires avec un self. La volumétrie du bâtiment est élancée avec des toitures à pentes inversées et de grands débords qui rappellent dans sa forme : une fleur de lotus.

Les textures sont travaillées avec des panneaux de Fundermax pour la pérennité, du bardage bois et une résine métallique ayant un rôle de brise soleil.

A l'intérieur, on retrouve le bois brut du CLT et des panneaux acoustiques toujours dans des couleurs chaleureuses et ludiques pour les enfants.

Structure - panneau ossature bois, panneau bois massif CLT, charpente bois lamellé-collé en épicea.

Isolation - ITE laine de verre 220mm + ITI laine de verre 50mm

Revêtement extérieur - panneau composite, alu et acier.

ANNÉE DE LIVRAISON 2017

SURFACE 507 m²


COÛT TOTAL 1 369 647 € HT

MAÎTRE D'OEUVRE V+C ARCHITECTURE (45)

BE STRUCTURE BOIS OBM CONSTRUCTION (45)

ENTREPRISES BOIS OBM INDUSTRIE (45) - OBM CONSTRUCTION (45) - PÉRA ET ASSOCIES (76)

ITI : Isolation Thermique par l'Intérieur - ITE : Isolation Thermique par l'Extérieur

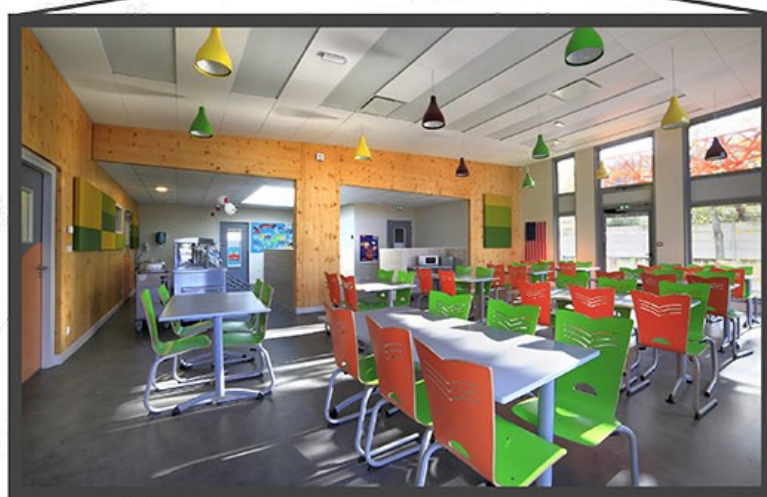

© VIEIRA Alexia